



# MINICAM24


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Велосипедный контроллер Neries с ЖК-дисплеем S866



## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. Об устройстве .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Функции.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>5</b>
Товар надлежащего качества .....	7
Товар ненадлежащего качества .....	7

## 1. Об устройстве

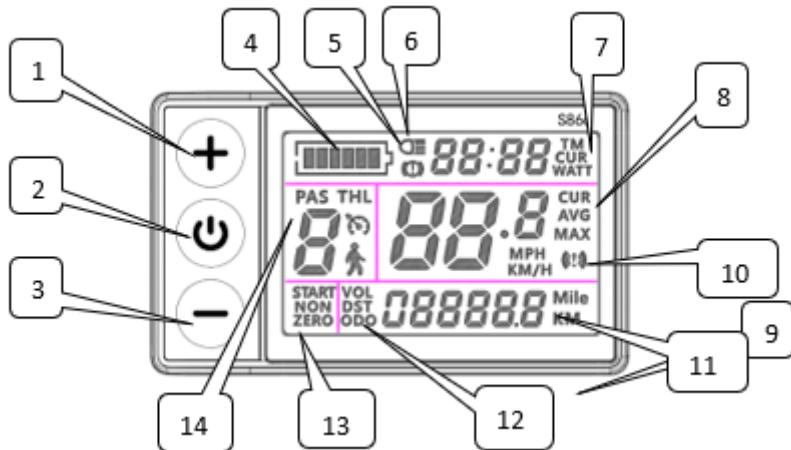

1		Кнопка действия/ВВЕРХ	8	CUR	Текущая скорость
2		Кнопка действия/Кнопка SW		AVG	Средняя скорость
3		Кнопка действия/ВНИЗ.		MAX	Максимальная скорость
4		Индикация заряда	9	MPH	Скорость (английский)
5		Статус тормозов		KM/H	Скорость (метрическая)
6		Свет	11	Mile	Пробег (английский)
7		Время одной поездки		KM	Пробег (метрический)
		Текущий ток		VOL	Отображение напряжения батареи в реальном времени
		Текущая мощность		DST	Отображение пробега за одну поездку
10		Ошибка связи	12	ODO	Отображение общего пробега
13		Ненулевой режим при запуске		THL	Подсказка о состоянии поворота диска
		Запрос на нулевой старт			Подсказка о статусе ускорения 6 км/ч
14		Состояния силового привода	14		Оповещение о поездке с фиксированной скоростью

## 2. Функции

### Включение:

Удерживайте чтобы выключить устройство. Когда транспортное средство прекращает движение и не используется в течение 10 минут, устройство автоматически выключится и отключит питание.

### Дисплей:



Удерживайте чтобы попасть в интерфейс 1.

### Свет:



Удерживайте , чтобы включить/выключить свет.

### Смена мощности:



Нажмите или чтобы переключить мощность с 1 до 5. При каждом запуске автоматически восстанавливается начальная передача.

### Многофункциональная область отображения:

ODO - общий пробег;

DST - единичный пробег (единица измерения: миля, км);

VOL - напряжение аккумулятора;


TM - время однократного включения питания;

CUR - рабочий ток;

WATT - мгновенная мощность;

КОД - неисправности (см. Таблица значений кодов ошибок).

Описание меню:

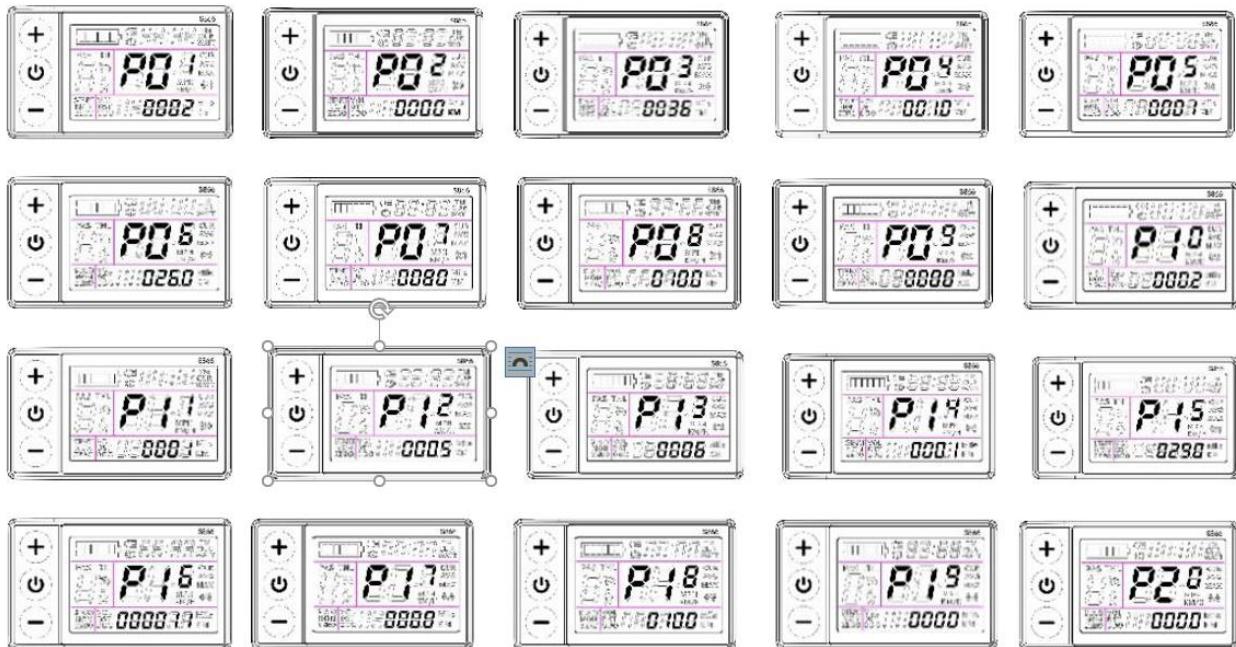


ПАРАМЕТР		Значение по умолчанию	Диапазон настроек	КОММЕНТАРИЙ
P01	Подсветка дисплея	3	1; 2; 3	1 - наиболее тёмная; 3 - наиболее светлая
P02	Единицы измерения	0	0; 1	0 - километры; 1 - мили
P03	Рабочее напряжение	36	24; 36; 48	ВОЛЬТ
P04	Автоотключение	0	0 - 60	0 - никогда; от 1 до 60 минут до автоотключения
P05	количество виртуальных передач	1	0; 1	0 - три передачи 1 - пять передач
P06	Диаметр колеса	24	16 - 28	Диаметр в дюймах
P07	Показатель для измерения скорости	46	1 - 100	Не изменять! Заводская настройка
P08	Ограничение максимальной скорости	25	0 - 50	50 - скорость не ограничена
P09	Нулевой старт	0	0; 1	0 - упр. «газом» со старта 1 - «газ» и PAS только в режиме «ПЕШЕХОД»
P10	Режим управления	2	0; 1; 2	0 - только PAS; 1 - только газ; 2 - газ+PAS
P11	Чувствительность PAS к педалированию	1	1 - 24	1 - max; 24 - min
P12	Стартовая мощность PAS	3	1 - 5	1 - min; 5 - max
P13	Количество магнитов датчика PAS	12	5; 8; 12	Зависит от типа датчика
P14	Ограничение максимального тока	16	10 - 20	Максимальная мощность мотора - 545W
P15	Напряжение отсечки по min	29	шаг 0,1v	Зависит от рабочего напряжения системы

Чтобы перемещаться в меню, редактировать параметры используйте или .

Для изменения параметра в большую или меньшую сторону, необходимо использовать или , при этом, изменяемый параметр будет мигать. После выбора требуемого значения, его необходимо сохранить удерживанием кнопки . Прекращение мигания параметра означает о его сохранении в памяти. Дальнейшее нажатие кнопки переключит на следующий параметр и также сохранит текущий. Совместное нажатие на кнопки или завершит процесс изменения настроек и сохранит заданные значения.

Размеры формы корпуса прибора и схема подключения:

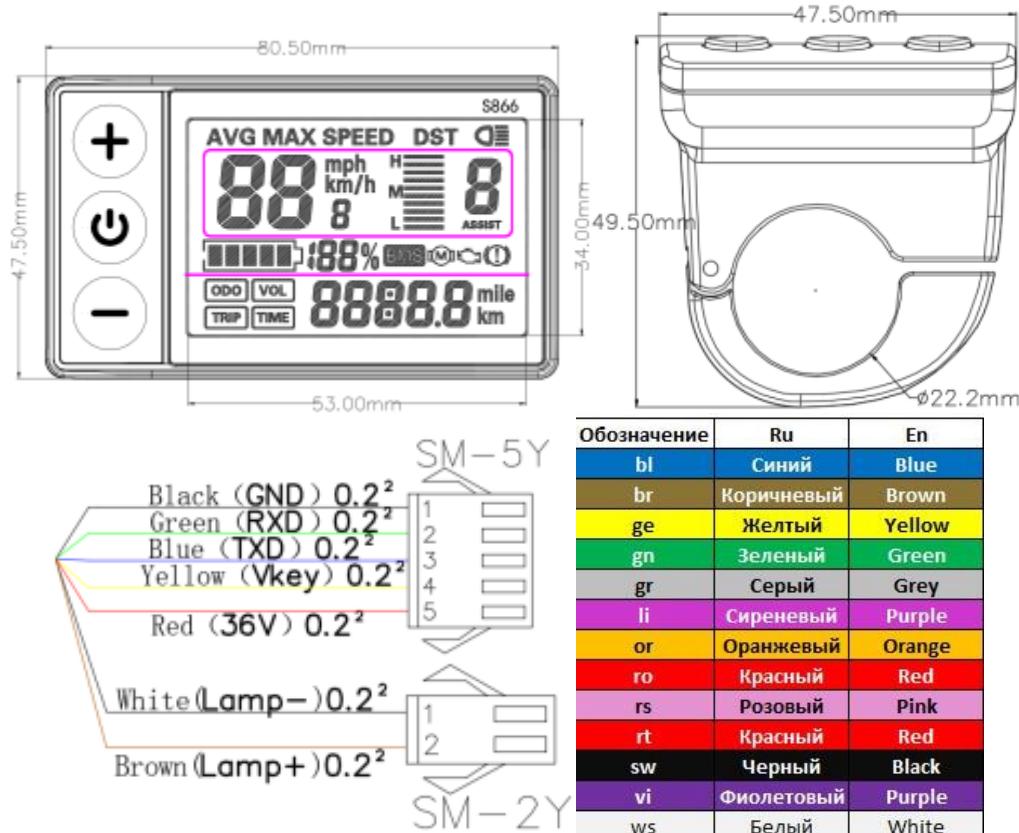

### 3. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула);
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении [технически сложного товара](#) Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары бытового назначения** (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

**Сервисный Центр**

Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**